

KSED95COA

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709308803
Ширина витяжки	90 см



Естетика

Естетика	Coloniale	Колір серіографії	Антична латунь
Колір	Антрацит	Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

Програми/ Функції

Кількість швидкостей	3
----------------------	---

Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	3
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Максимальна продуктивність	595 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	200 Вт		

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	328	50
2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	588	65

Продуктивність/ Енергоспоживання

B

Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	54 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	50 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	B	Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPE _{max})	65 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	25.3	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.1
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	B	Клас енергоефективності	61.2
Ефективність освітлення (LE)	74.3 lux/W	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	318 м³/ч
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	375 Pa
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	70.8 %	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	131 Вт
Клас фільтрації (GFEC)	D	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	328 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	164 lux
Продуктивність на максимальній швидкості (Q _{max})	588 м³/ч	Максимальний рівень шуму	65 дБ(А)

Електричне підключення


Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю	1000 мм
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Також доступні

Також доступні кольори Кремовий

Доступні кольори

KSED95COP

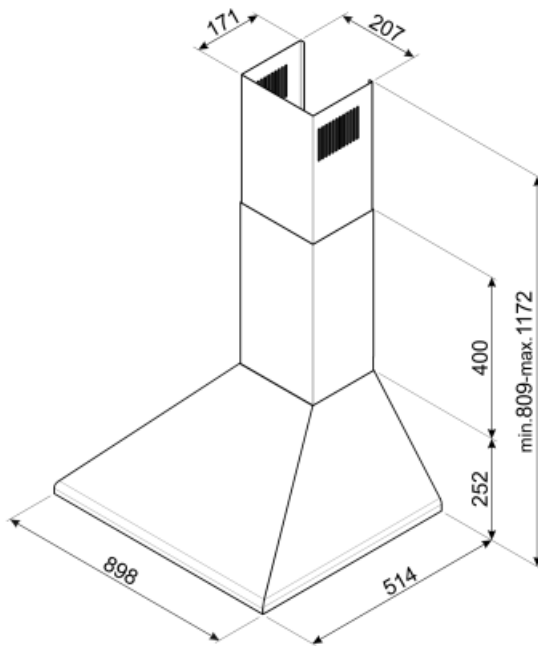

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.